



EuropeAid /114385/D/SV/CY

Αξιολόγηση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εναρμόνιση με τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

για την εφαρμογή της

ΟΔΗΓΙΑΣ

1999/5/ΕΚ

σχετικά με τον

R&TTE

**Ραδιοεξοπλισμό και
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό
εξοπλισμό και την αμοιβαία
αναγνώριση της πιστότητας του**

Ποιά είναι η Οδηγία R&TTE;

Ο επίσημος τίτλος της είναι Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9^{ης} Μαρτίου 1999 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας τους.

Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τη διάθεση της συσκευής στην αγορά και τη θέση της σε λειτουργία για το σκοπό που προορίζεται, όταν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας. Δύνανται να περιορίζουν τη θέση της σε λειτουργία μόνο για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση του ραδιοφωνικού φάσματος, την αποφυγή των επιβλαβών παρεμβολών ή θέματα δημόσιας υγείας. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν σύμφωνα με την Οδηγία ότι οι φορείς δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων αποδέχονται να συνδέσουν τερματικό εξοπλισμό ο οποίος συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας. Η οδηγία δεν επηρεάζει τα εθνικά συστήματα έγκρισης αδειών τις οποίες συνεχίζουν να παρέχουν οι αρμόδιες αρχές (όταν απαιτείται) για τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού.

Η Οδηγία εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ο οποίος περιλαμβάνει τα Κράτη Μέλη καθώς και την Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Η Οδηγία αποτελεί για τα Κράτη Μέλη το μέσο με βάση το οποίο θα συντάξουν νομοθεσία για την εφαρμογή των απαιτήσεων. Κάθε κράτος εφαρμόζει τη νομοθεσία στο πλαίσιο των δικών του δομών και φροντίζει ώστε οι νόμοι που υιοθετεί να μην είναι ταυτόσημοι με τους νόμους των άλλων κρατών. Οι νομικές απαιτήσεις στην Κύπρο θα είναι αυτές που αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία.

Τι απαιτεί η Οδηγία;

Οι Βασικές απαιτήσεις οι οποίες αφορούν όλες τις συσκευές είναι οι ακόλουθες:

- Η απαίτηση που αναφέρεται στην προστασία της υγείας και στην ασφάλεια του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των Αντικειμενικών Στόχων των απαιτήσεων ασφαλείας που περιλαμβάνονται στην Οδηγία σχετικά με τη Χαμηλή Τάση (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ), αλλά χωρίς την εφαρμογή του καθορισμένου ορίου τάσης.
- Οι απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία έναντι της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που περιλαμβάνονται στην Οδηγία σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ).

Οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, άλλων φορητών ασύρματων συσκευών και σταθμών βάσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την πρόσφατη γνωμοδότηση επί της δημόσιας υγείας, περιλαμβανομένης της Εισήγησης 1995/519/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιπρόσθετα στα πιο πάνω, ο ραδιοεξοπλισμός πρέπει να κατασκευάζεται με τρόπο που να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το φάσμα που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες / δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες και τροχιακές δυνατότητες, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές. Σκοπός της απαίτησης αυτής είναι να καλύπτει περιπτώσεις όπως την αποτελεσματική ισχύ της εκπομπής, τη βλάβη συχνότητας, το εύρος φάσματος εκπομπής, την ισχύ γειτονικού καναλιού, τη σταθερότητα της συχνότητας και τις αλλοιωμένες εκπομπές.

Η Επιτροπή έχει δηλώσει την πρόθεση της να υιοθετήσει την εφαρμογή άλλων βασικών απαιτήσεων μόνον όταν κριθεί απαραίτητο. Οι περισσότεροι εξοπλισμοί δεν θα χρειάζεται να πληρούν άλλες απαιτήσεις πέραν των πιο πάνω. Εντούτοις, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει την εφαρμογή άλλων απαιτήσεων. Προς το παρόν, μόνον ο εξοπλισμός που χρειάζεται τις υπηρεσίες πρόσβασης ασφαλείας (ραδιόφαροι θάλασσας, καναλιών ενδοχώρας και χιονοστιβάδας) θα πρέπει να πληροί τις βασικές απαιτήσεις υπό το Άρθρο 3(3)ε (Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όσον αφορά το ραδιοεξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιεί συχνότητες που δεν είναι εναρμονισμένες σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας εφαρμόζονται επιπρόσθετες απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής, ή το αρμόδιο άτομο για την τοποθέτηση της συσκευής στην αγορά, πρέπει να κοινοποιεί στις εθνικές αρχές της χώρας του, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του φάσματος των συχνοτήτων, την πρόθεση του να τοποθετήσει τη συσκευή στην αγορά της χώρας. Η κοινοποίηση οφείλει να περιέχει λεπτομερώς τα ραδιο-χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (όπως τις συχνότητες, το διάστημα μεταξύ καναλιών, τον τύπο ρύθμισης και την ισχύ της ραδιοσυχνότητας) και τον αναγνωριστικό αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος εμπλέκεται.

Οι συσκευές κατάλληλες μόνο για λήψη και οι συσκευές που μεταδίδουν υπό τον έλεγχο ενός δικτύου εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.

Οι απαιτήσεις της κοινοποίησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επομένως, δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν οι απαιτήσεις που θα εφαρμοστούν στην Κύπρο.

Ποια προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας;

Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας εμπίπτει η συσκευή που αποτελεί είτε ραδιοεξοπλισμό είτε τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ή και τα δύο (όπως κινητό τηλέφωνο) εξαιρουμένων των συσκευών που αναφέρονται συγκεκριμένα.

Η Οδηγία επηρεάζει τους κατασκευαστές και σε ορισμένες περιπτώσεις τους εντολοδόχους των κατασκευαστών όπως περιγράφεται πιο κάτω. Ο κατασκευαστής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος του, παρόλο που υπό ορισμένες συνθήκες δύναται να μεταβιβάσει μέρος της ευθύνης στον εντολοδόχο του.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ο εξοπλισμός που αναφέρεται ακολούθως εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας:

- Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται από ραδιοερασιτέχνες, εκτός εάν ο εξοπλισμός διατίθεται στην αγορά για εμπορικούς σκοπούς.
- Στοιχεία προς συναρμολόγηση από ραδιοερασιτέχνες και εμπορικός εξοπλισμός που τροποποιείται από και για χρήση από τους ραδιοερασιτέχνες.
- Εξοπλισμός πλοίων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/98/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία αφορά την Ασφάλεια του υποθαλάσσιου εξοπλισμού (SOLAS) σκαφών που ξεπερνούν το καθορισμένο βάρος σε τόνους.
- Καλωδιώσεις και συρματώσεις, αλλά όχι τις κεραίες.
- Εξοπλισμός με ικανότητα λήψης αλλά όχι μετάδοσης, που χρησιμοποιείται μόνο για λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
- Προϊόντα, συσκευές και συστατικά για χρήση στην πολιτική αεροπορία όπως καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού του Συμβουλίου, υπό αριθμό 3922/91.
- Εξοπλισμός και συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας όπως καθορίζονται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 93/65/ΕΟΚ.
- Συσκευή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες που συνδέονται με τη δημόσια και κρατική ασφάλεια, ιδιαίτερα για την άμυνα και το ποινικό δίκαιο. Όμως οι συσκευές που χρησιμοποιούνται επιπλέον για άλλους σκοπούς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ιατρική συσκευή και ενεργο εμφυτευσιμο ιατρικό βοήθημα

Συσκευή η οποία ενσωματώνει, είτε ως αναπόσπαστο μέρος είτε ως εξάρτημα, ιατρική συσκευή η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ή ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE) επιπρόσθετα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας η οποία καλύπτει το προϊόν.

μηχανοκίνητο οχημα

Συσκευή η οποία αποτελεί επίσης συστατικό στοιχείο ή ξεχωριστή τεχνική μονάδα ενός οχήματος ή μηχανοκίνητου οχήματος με δύο ή τρεις τροχούς διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE).

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Σε μερικές εθνικές νομοθεσίες χρησιμοποιείται η λέξη «προμηθεύω» για την περιγραφή της στιγμής της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, έτσι οι όροι θεωρούνται συνώνυμοι. Η στιγμή της διάθεσης στην αγορά αποτελεί το πέρασμα της συσκευής από το στάδιο παραγωγής στην αγορά, το οποίο πέρασμα πραγματοποιείται είτε με την παράδοση της ίδιας της συσκευής είτε με την αλλαγή ιδιοκτησίας. Δεν διατίθενται οι συσκευές οι οποίες:

- παρουσιάζονται σε καταλόγους ή σε εμπορικές εκθέσεις ή άλλες εκθέσεις (τέτοιες συσκευές πρέπει να φέρουν σημείωση που υποδεικνύει ότι δεν συμμορφώνονται ακόμη προς την Οδηγία).
- Κατασκευάστηκαν για να χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον κατασκευαστή
- Βρίσκονται στη διαδικασία μεταφοράς προς τον εντολοδόχο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

κατασκευαστής

Κατασκευαστής είναι το νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την κατασκευή της συσκευής με σκοπό τη διάθεση της στην αγορά από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να αναθέσει με υπεργολαβία μερικές εργασίες που αφορούν το σχεδιασμό και την κατασκευή χωρίς να επηρεάζεται η ευθύνη του ως κατασκευαστής. Το άτομο το οποίο τροποποιεί σημαντικά τη συσκευή και την τοποθετεί στην αγορά θεωρείται επίσης κατασκευαστής για τους σκοπούς της Οδηγίας.

εντολοδοχος

Ο εντολοδόχος διορίζεται επί σκοπού από τον κατασκευαστή να δρα εκ μέρους του υπό ορισμένες συνθήκες. Ο εντολοδόχος που διορίζεται πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια του ΕΟΧ. Ο εντολοδόχος που διορίζεται δύναται, εφόσον του ζητηθεί από τον κατασκευαστή, να υπογράψει τη δήλωση πιστότητας και να τοποθετεί τη σήμανση CE. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος εκτός της επικράτειας του ΕΟΧ, ο εντολοδόχος διατηρεί εντός του ΕΟΧ τον τεχνικό φάκελο και τα στοιχεία απόδειξης της πιστότητας. Εφόσον ο εντολοδόχος αναλαμβάνει τις ευθύνες αυτές, δύναται να του επιβληθούν τα μέτρα εφαρμογής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της συσκευής.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Ο εισαγωγέας τοποθετεί μια συσκευή στην αγορά του ΕΟΧ (εισαγόμενη από κατασκευαστή εγκατεστημένο εκτός της επικράτειας του ΕΟΧ). Ο εισαγωγέας οφείλει να διατηρεί τη δήλωση πιστότητας και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ή πρέπει να είναι σε θέση να τα συλλέξει από τον κατασκευαστή εγκαίρως σε περίπτωση που τα ζητήσει η αρμόδια αρχή εφαρμογής. Ο εισαγωγέας δεν έχει το δικαίωμα να υπογράψει τη δήλωση πιστότητας ούτε να τοποθετεί τη σήμανση CE.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός είναι το προϊόν που επιτρέπει την επικοινωνία ή σχετικό συστατικό του το οποίο προορίζεται να συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε τρόπο με διεπαφές των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Δημόσια δίκτυα είναι τα δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται πλήρως ή εν μέρει για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.

ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ραδιοεξοπλισμός είναι το προϊόν ή το σχετικό συστατικό του το οποίο είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση επικοινωνίας μέσω εκπομπής και / ή λήψης ραδιοκυμάτων (συχνότητας μεταξύ 9 k Hz και 3000 G Hz που μεταδίδονται στο διάστημα χωρίς τεχνικό οδηγό) χρησιμοποιώντας το φάσμα των συχνοτήτων που έχει παραχωρηθεί στις επόμενες / δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η οδηγία απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να κοινοποιούν τα ρυθμισμένα δίκτυα διεπαφών στην Επιτροπή ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευσή τους. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τις διεπαφές και σειρές αναγνωριστικών στοιχείων των κατηγοριών του εξοπλισμού.

Όλοι οι εξοπλισμοί οι οποίοι δύνανται να τοποθετηθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία χωρίς περιορισμούς σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας αποτελούν την κατηγορία υπό την ονομασία «κατηγορία 1». Τα αναγνωριστικά στοιχεία δεν ορίζονται στην κατηγορία αυτή. Ο εξοπλισμός στον οποίον επιβάλλονται περιορισμοί όσον αφορά τη διάθεση του στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία ανήκει στην «κατηγορία 2».

Η επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο των υποκατηγοριών στην ακόλουθη ιστοσελίδα της:

www.europa.eu.int/comm/enterprise/rtte

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων των οποίων οι αναφορές έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις. Για τη συμμόρφωση αρκετών προϊόντος απαιτείται η υιοθέτηση διαφόρων προτύπων.

Η Οδηγία περιγράφει τέσσερις διαδικασίες για την αξιολόγηση της πιστότητας, μία από τις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις. Αυτές περιγράφονται στα Παραρτήματα II, IV και V της Οδηγίας.

Εναλλακτικό μέσο για τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις σχετικά με την Ασφάλεια και την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα αποτελούν οι διαδικασίες των Οδηγιών 73/23/ΕΕΚ και 89/336/ΕΟΚ οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν αντίστοιχα για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων απαιτήσεων που αφορούν τη συσκευή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω Οδηγιών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το φάσμα των συχνοτήτων που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες και δορυφορικές επικοινωνίες και σχετικά με τα εξαρτήματα λήψης του ραδιοεξοπλισμού, ο κατασκευαστής δύναται να εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα II, IV και V.

Σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω παραγράφου, ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει μεταξύ των διαδικασιών που αναφέρονται στα Παραρτήματα III, IV και V, όταν τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα εφαρμόστηκαν πλήρως ή τις διαδικασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα IV και V, όταν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόστηκαν ή εφαρμόστηκαν μόνον εν μέρει. Οι απαιτήσεις των Παραρτημάτων αυτών περιγράφονται πιο κάτω.

παραρτημα II – εσωτερικός έλεγχος παραγωγής

Ο κατασκευαστής πρέπει να δημιουργεί τον τεχνικό φάκελο ο οποίος θα διευκολύνει την αξιολόγηση της πιστότητας του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις. Ο φάκελος πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση της συσκευής προς το φάκελο και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας μέσα στον τεχνικό φάκελο.

παραρτημα III- εσωτερικός έλεγχος παραγωγής

Οι απαιτήσεις του Παραρτήματος II εφαρμόζονται μαζί με τα ακόλουθα:

Για κάθε τύπο συσκευής, όλες οι βασικές σειρές ραδιοδοκιμών πρέπει να διεξάγονται από τον κατασκευαστή ή εκ μέρους του. Οι βασικές σειρές ραδιοδοκιμών περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα. Στην περίπτωση μη περιγραφής τους, τότε πρέπει οι εν λόγω δοκιμές να προσδιοριστούν από Κοινοποιημένο Οργανισμό τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής.

παραρτημα IV – τεχνικός φακέλος κατασκευής

Οι απαιτήσεις των Παραρτημάτων II και III εφαρμόζονται μαζί με τα ακόλουθα:

Ο τεχνικός φάκελος ο οποίος περιγράφεται στο παράρτημα II και η δήλωση πιστότητας προς τις βασικές σειρές ραδιοδοκιμών οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτημα III αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής ο οποίος παρουσιάζεται στον Κοινοποιημένο Οργανισμό για επιθεώρηση. Ο φάκελος δύναται να παρουσιαστεί σε έναν ή περισσότερους Οργανισμούς υπό την προϋπόθεση ότι ο κάθε ένας από τους οργανισμούς ενημερώνεται για τους άλλους που έχουν λάβει αντίγραφο του φακέλου.

Ο κοινοποιημένος Οργανισμός επιθεωρεί το φάκελο και εάν κρίνει ότι ο φάκελος δεν αποδεικνύει την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων, ο Κοινοποιημένος Οργανισμός ενημερώνει όλους τους άλλους Κοινοποιημένους Οργανισμούς που εμπλέκονται και ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο τους ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά. Η γνώμη του Κοινοποιημένου Οργανισμού πρέπει να δοθεί εντός τεσσάρων βδομάδων από τη στιγμή που λαμβάνει το φάκελο.

Με την παραλαβή της γνώμης του Κοινοποιημένου Οργανισμού ή όταν λήξει η προθεσμία των τεσσάρων βδομάδων, η συσκευή δύναται να τοποθετηθεί στην αγορά.

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά οφείλουν να διατηρούν το φάκελο για περίοδο τουλάχιστον δέκα χρόνων μετά την παραγωγή της τελευταίας συσκευής.

παράρτημα ν - πλήρης διασφαλιση ποιότητας

Ο κατασκευαστής οφείλει να υιοθετήσει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την τελική επιθεώρηση και δοκιμές, το οποίο επιθεωρείται από έναν Κοινοποιημένο Οργανισμό ανά «εύλογα» χρονικά διαστήματα και πιθανόν με αιφνίδιες επισκέψεις. Το Παράρτημα της Οδηγίας περιέχει λεπτομέρειες της διαδικασίας που εφαρμόζεται. Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός πρέπει να αξιολογεί κατά πόσο το σύστημα εξασφαλίζει την πιστότητα του προϊόντος και ο κατασκευαστής οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις οι οποίες εφαρμόζονται επί του συστήματος.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ανεξάρτητα της διαδικασίας που επιλέγεται, ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος του. Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός εκδίδει μόνο γραπτή γνώμη και δεν έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, ακόμη και υπό τη διαδικασία του Τεχνικού Φακέλου Κατασκευής.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία απόδειξης της πιστότητας που επιλέγεται, ο κατασκευαστής συντάσσει δήλωση πιστότητας, όταν πειστεί ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας. Η Οδηγία απαιτεί από τον κατασκευαστή να διατηρεί τη δήλωση «στη διάθεση των αρμοδίων αρχών για μια περίοδο δέκα χρόνων από τη στιγμή που η συσκευή διατίθεται στην αγορά». «Αρμόδιες Αρχές» είναι τα ρυθμιστικά όργανα τα οποία διορίζονται σε κάθε Κράτος Μέλος.


Η δήλωση πιστότητας συντάσσεται από τον κατασκευαστή, ή εάν το επιλέξει, από τον εντολοδόχο του. Ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ και η δήλωση πιστότητας ισχύει ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο συντάσσεται. Εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στον ΕΟΧ και δεν διορίζει εντολοδόχο του μέσα στην επικράτεια του ΕΟΧ, την υποχρέωση διατήρησης της δήλωσης πιστότητας φέρει το άτομο το οποίο τοποθετεί τη συσκευή στην αγορά του ΕΟΧ. Το εν λόγω άτομο οφείλει (είναι προς το συμφέρον του) να εξασφαλίζει το έγγραφο της δήλωσης. Η δήλωση πιστότητας πρέπει να συντάσσεται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

Στην περίπτωση που η συσκευή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής άλλων οδηγιών, τότε μία δήλωση πιστότητας συντάσσεται υπό την προϋπόθεση ότι εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η κάθε οδηγία. Επίσης, μία δήλωση πιστότητας δύναται να συναχτεί για κάθε οδηγία. Αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας πρέπει να συνοδεύει το κάθε προϊόν.

η σημαση CE

Όλες οι συσκευές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE. Η εν λόγω σήμανση υποδεικνύει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών και έχει την ακόλουθη μορφή:

Το δίκτυο της απεικόνισης στη δεξιά πλευρά καθορίζει τις σχετικές διαστάσεις και δεν αποτελεί μέρος της σήμανσης. Τα Αρκτικόλεξα «CE» δύναται να έχουν οποιοδήποτε μέγεθος νοουμένου ότι οι αναλογίες της απεικόνισης διατηρούνται, αλλά δεν είναι μικρότερες από 5mm σε ύψος.

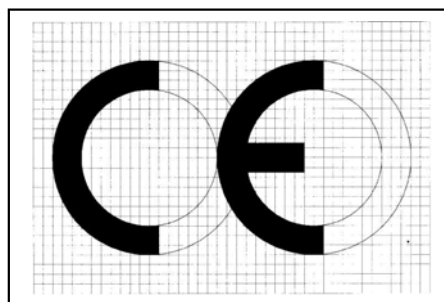


Η σήμανση CE τοποθετείται βασικά σε κάθε συσκευή ή - εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε με βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας- στη συσκευασία ή στις οδηγίες χρήσης ή στο πιστοποιητικό εγγύησης. Είναι προτιμότερο, αλλά όχι υποχρεωτικό, να τοποθετείται στη συσκευή καθώς και στη συσκευασία. Η διπλή αυτή τοποθέτηση επιτρέπει στη σήμανση να είναι ορατή χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία και διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Η σήμανση πρέπει να τοποθετείται με ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση άλλων σημάτων ή επιγραφών που πιθανόν να παραπλανούν τρίτα άτομα ως προς τη σημασία της σήμανσης CE.

Η σήμανση CE στη συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες τοποθετούνται με ευδιάκριτο τρόπο:

- Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των διεπαφών των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με τα οποία προορίζεται να συνδεθεί.
- Σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό, τα αναγνωριστικά στοιχεία της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο εξοπλισμός πρέπει να αναφέρονται στις περιπτώσεις που έχουν καθοριστεί τα αναγνωριστικά στοιχεία της σχετικής κατηγορίας. Ο χρήστης πρέπει επίσης να προειδοποιείται για τους πιθανούς περιορισμούς ως προς τη χρήση και ως προς τις απαιτήσεις της έγκρισης χρήσης οι οποίες ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη.



Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία 2 πρέπει να φέρουν το σύμβολο «Προειδοποίησης κινδύνου» όπως δείχνει η δίπλα απεικόνιση. Το σύμβολο αυτό αποτελείται από το «θαυμαστικό» (σημείο στίξης) τοποθετημένο σε κύκλο και συμβολίζει ότι η συχνότητα που χρησιμοποιεί η συσκευή δεν είναι εναρμονισμένη σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας και / ή οι πιθανοί περιορισμοί στη χρήση της συσκευής εφαρμόζονται σε ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη. Το εν λόγω σύμβολο τοποθετείται μαζί με τη σήμανση CE. Εάν η τοποθέτηση του συμβόλου προειδοποίησης κινδύνου επιβάλλεται, τότε πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με τα αρκτικόλεξα CE.

Το δίκτυο που περιβάλλει το σύμβολο έχει σκοπό πάλι να δείξει τις σχετικές διαστάσεις και δεν αποτελεί μέρος του σήματος. Στις περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα III, IV ή V, η σήμανση πρέπει να συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθμό του Κοινοποιημένου Οργανισμού ο οποίος εμπλέκεται στη διαδικασία. Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι εάν το εναρμονισμένο πρότυπο απαιτεί τη διεξαγωγή των ραδιοδοκιμών, τότε δεν είναι απαραίτητη η εμπλοκή του Κοινοποιημένου Οργανισμού. Η Επιτροπή αποδέχτηκε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο κατασκευαστής δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει στη σήμανση την αναφορά του Κοινοποιημένου Οργανισμού.

Ο κατασκευαστής πρέπει να τοποθετεί σε όλες τις συσκευές τον τύπο, την παρτίδα και / ή τον αριθμό σειράς, όπως επίσης το όνομα του ή το όνομα του υπεύθυνου προσώπου για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Ο κατασκευαστής ή το υπεύθυνο άτομο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά πρέπει να παρέχει στο χρήστη τις πληροφορίες ως προς τη χρήση για την οποία προορίζεται η συσκευή μαζί με τη δήλωση πιστότητας προς τις σχετικές απαιτήσεις.

Σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό, οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τους γεωγραφικούς περιορισμούς ως προς τη χρήση του (αναφέροντας τη χώρα ή την περιοχή) οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσης, τα αναγνωριστικά στοιχεία της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο εξοπλισμός και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι ο

εν λόγω ραδιοεξοπλισμός χρησιμοποιεί συχνότητες οι οποίες δεν είναι εναρμονισμένες στην επικράτεια της Κοινότητας και συνεπώς ότι χρειάζεται έγκριση χρήσης σε ορισμένα Κράτη Μέλη. Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να αναγνωρίζονται οι διεπαφές των δημόσιων δικτύων με τις οποίες προορίζεται να συνδεθεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Την ευθύνη εφαρμογής φέρει το κάθε Κράτος Μέλος. Η οδηγία δεν καθορίζει συγκεκριμένες τεχνικές για τη διεξαγωγή της εφαρμογής ή τις κυρώσεις. Το κάθε Κράτος Μέλος χρησιμοποιεί τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα τα οποία διαθέτει για τη διεξαγωγή των σχετικών καθηκόντων. Σε ορισμένα Κράτη Μέλη υπάρχουν αρμόδιες αρχές για συγκεκριμένες οδηγίες ή σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν αρμόδιες αρχές για συγκεκριμένες πτυχές ή σειρές προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ίδιας οδηγίας. Σε μερικά Κράτη Μέλη η εφαρμογή της οδηγίας αποτελεί κρατική ευθύνη, ενώ σε άλλα Κράτη Μέλη αποτελεί ευθύνη των τοπικών αρχών.

Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να συμβουλευτείτε την Κυπριακή Νομοθεσία ώστε να κατανοήσετε τις τοπικές απαιτήσεις και τις κυρώσεις. Το επίπεδο των κυρώσεων διαφέρει από χώρα σε χώρα.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Οι φορείς των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων οφείλουν να δημοσιεύουν και να θέτουν πρόθυμα στη διάθεση του κοινού τις επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές όλων των διεπαφών που προσφέρουν. Οι διεπαφές που υπόκεινται στους κανονισμούς των Κρατών Μελών ρυθμίζονται από τις εθνικές αρχές και λεπτομέρειες των σχετικών διεπαφών βρίσκονται στις ιστοσελίδες τους.

Οι φορείς των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων δεν δύνανται να απαγορεύουν, από τεχνικής πλευράς, τη σύνδεση της συσκευής η οποία πληροί τις βασικές απαιτήσεις με τις κατάλληλες διεπαφές. Εντούτοις, έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδέουν συσκευή ή να την αποσύρουν από την υπηρεσία τους, εάν η συσκευή προκαλεί παρεμβολή, βλάβη ή σοβαρή ζημιά στο δίκτυο ή στη λειτουργία του δικτύου, ακόμη και εάν η συσκευή φέρει δήλωση πιστότητας προς την οδηγία. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι σχετικοί φορείς δύνανται να αποσυνδέουν τη συσκευή, εφόσον το επιβάλει η προστασία του δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν στο χρήστη εναλλακτική λύση χωρίς καθυστέρηση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Οι προδιαγραφές των διεπαφών επιτρέπουν το σχεδιασμό του τερματικού εξοπλισμού με τρόπο ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά. Παρόλο που οι λειτουργικές πτυχές του εξοπλισμού δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων της Οδηγίας σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό, την ευθύνη διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των διαλειτουργικών φέρει ο κατασκευαστής του τερματικού εξοπλισμού (νοουμένου ότι οι προδιαγραφές των διεπαφών είναι ορθές).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Περίληπτικά, ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη :

- να κατανοεί τη λειτουργία της συσκευής
- να κάνει ανάλυση ώστε να προσδιορίζει την ανάγκη συμμόρφωσης
- να σχεδιάζει και να κατασκευάζει (σχεδίασε και κατασκεύασε) συσκευή η οποία πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας
- να διεξάγει (ή διεξήγαγε) την αξιολόγηση της πιστότητας

- να συντάσσει δήλωση πιστότητας για τη συσκευή η οποία φέρει υπογραφή και ημερομηνία
- να τοποθετεί τη σήμανση CE
- να δημιουργεί και να παρέχει τις οδηγίες χρήσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες
- να διατηρεί το φάκελο για περίοδο δέκα χρόνων μετά την πώληση της τελευταίας συσκευής.

Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να διορίζει εντολοδόχο ο οποίος δρα εκ μέρους του αναλαμβάνοντας μερικές από τις ανωτέρω ευθύνες. Πιθανές ευθύνες που αναθέτονται στο εντολοδόχο είναι:

- να διευθετεί τις δοκιμές της συσκευής
- να αναλαμβάνει την επικοινωνία με τον Κοινοποιημένο Οργανισμό
- να συντάσσει και να υπογράφει τη δήλωση πιστότητας
- να διατηρεί τον Τεχνικό Φάκελο

Με βάση τους τομείς που καλύπτει η γραπτή συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή και του εντολοδόχου, ο εντολοδόχος αναλαμβάνει τις σχετικές ευθύνες του κατασκευαστή.

αρμοδια αρχη στην κυπρο

Στην Κύπρο, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του κανονισμού που αναφέρεται στην Οδηγία σχετικά με το Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό και την Αμοιβαία Αναγνώριση της Πιστότητας τους. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή και τις κυρώσεις μπορείτε να προμηθευτείτε από το:

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Πολύκαρπος Αργυρού

pargyrou@mcw.gov.cy

ή

Αντώνης Αντωνιάδης

antonis.antoniades@actpr.org.cy

σχετικοι κανονισμοι της κυπρου

Γενικές απαιτήσεις και διατάξεις διατυπώνονται στο **Κυπριακό Νομικό Πλαίσιο Ν. 30(Ι)2002** (ημερ. δημ. 5.4.2002) και στην **Τροπολογία Ν. 29(Ι)2003** (ημερ. δημ. 28.3.2003). Το Νομικό Πλαίσιο αποτελεί τη νομική βάση για τους Κυπριακούς Κανονισμούς που αναφέρονται στις αντίστοιχες Οδηγίες.

Ο Κυπριακός Κανονισμός που αναφέρεται στην Οδηγία σχετικά με το Ραδιοεξοπλισμό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό και την Αμοιβαία Αναγνώριση της Πιστότητας τους (R&TTE) είναι το **Μέρος IV του Νόμου αναφορικά με τη Ραδιοεπικοινωνία υπό αριθμό 146(Ι)2002** ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 26.7.2002 και ο κανονισμός αναφορικά με τις Ραδιοεπικοινωνίες (Ραδιοεξοπλισμός) **2003-78/2003** που καλύπτει το ραδιοεξοπλισμό ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 31.01.2003.

περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες και σύνδεσμοι για όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές ιστοσελίδες είναι στη διάθεση του κοινού στην ιστοσελίδα:

<http://www.cys.mcit.gov.cy>

επιλέγοντας το σύνδεσμο:

ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το παρόν Φυλλάδιο τυπώθηκε με κονδύλια του έργου EuropeAid /114385/D/SV/CY :
«Αξιολόγηση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εναρμόνιση με τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης».

Οι απόψεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου.

© Κυπριακή Δημοκρατία, Λευκωσία, Μάιος 2004